


世界で最も安全なコンセント

Safety Outlet
"S.O"

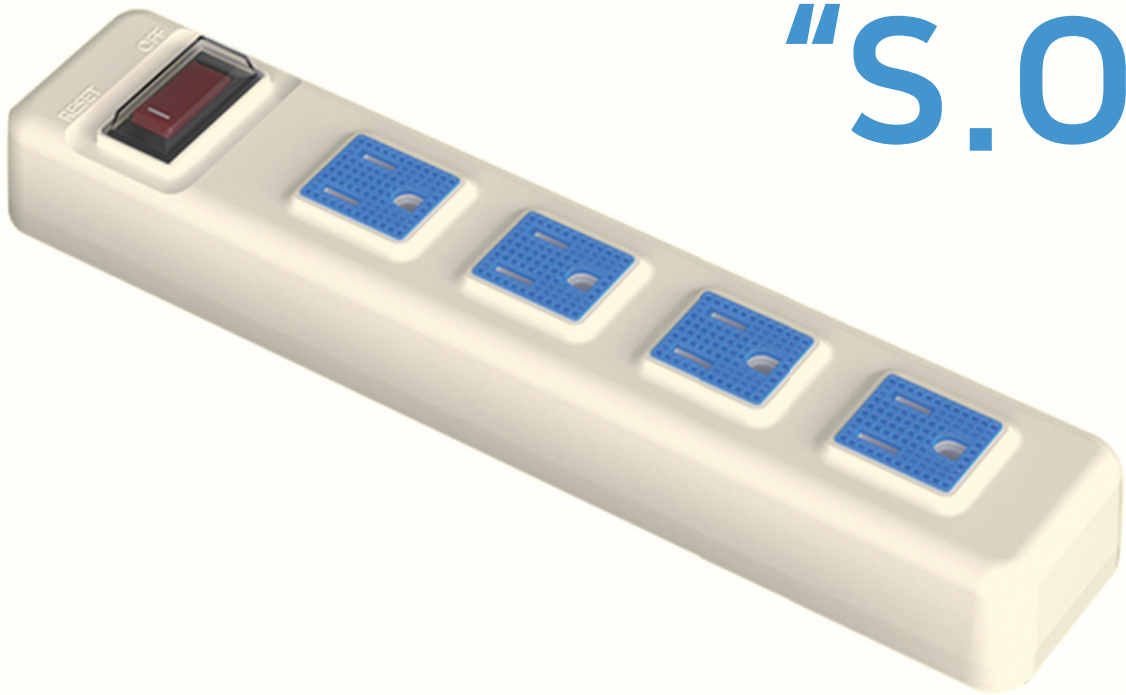

お客様のためのソリューション

革新的な製品としてお客様に認められるのが最高の認証だ。

The best certification comes from customer recognition earned through innovative products

製品生産

製品開発

製品販売

GOOD LIFE CO.,LTD 沿革

2023

日本JECA FAIC展示会出品・
ISO 9001 GIS-6448-QC 認証・
ISO 14001 GIS-6448-EC 認証・

・ 商標出願(韓国、日本、アメリカ)
・ 工場登録
・ 韓国特許登録(ワンタッチ安全コンセント)

2022

日本特許登録・
技術認証T4取得(韓国評価データ)・
ベンチャー企業認証・

・ 米国特許登録
・ 米国CES 2022展示会出品
・ 韓国「安全コンセント」特許登録
・ 韓国デザイン特許登録

2021

スイスジュネーブ発明大展「金賞」受賞・

・ 会社移転(昌原文星大学校ベンチャー創業館)

2020

イギリス技術チャレンジ技術革新「大賞」受賞・
CV Technology Innovator Awards
米国CES 2020展示会出品・

・ 大韓民国技術革新大賞受賞
中小ベンチャー企業部、韓国日報主管
・ 韓国「安全コンセント」特許登録

2019

会社設立(韓国電気研究院技術創業センター)・

・ 韓国「安全コンセント」特許登録


スイス発明大展「金賞」受賞製品



特許 & 認証現況

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| <p>日本特許登録 韓国特許登録</p> | <p>米国特許登録 韓国特許登録</p> | <p>T4技術認証 韓国特許登録</p> | <p>スイス発明大展金賞 韓国特許登録</p> | <p>ベンチャー認証 韓国デザイン登録</p> | <p>ISO 14001 ISO 9001</p> |



GOOD LIFE Safety Outlet "S.O"

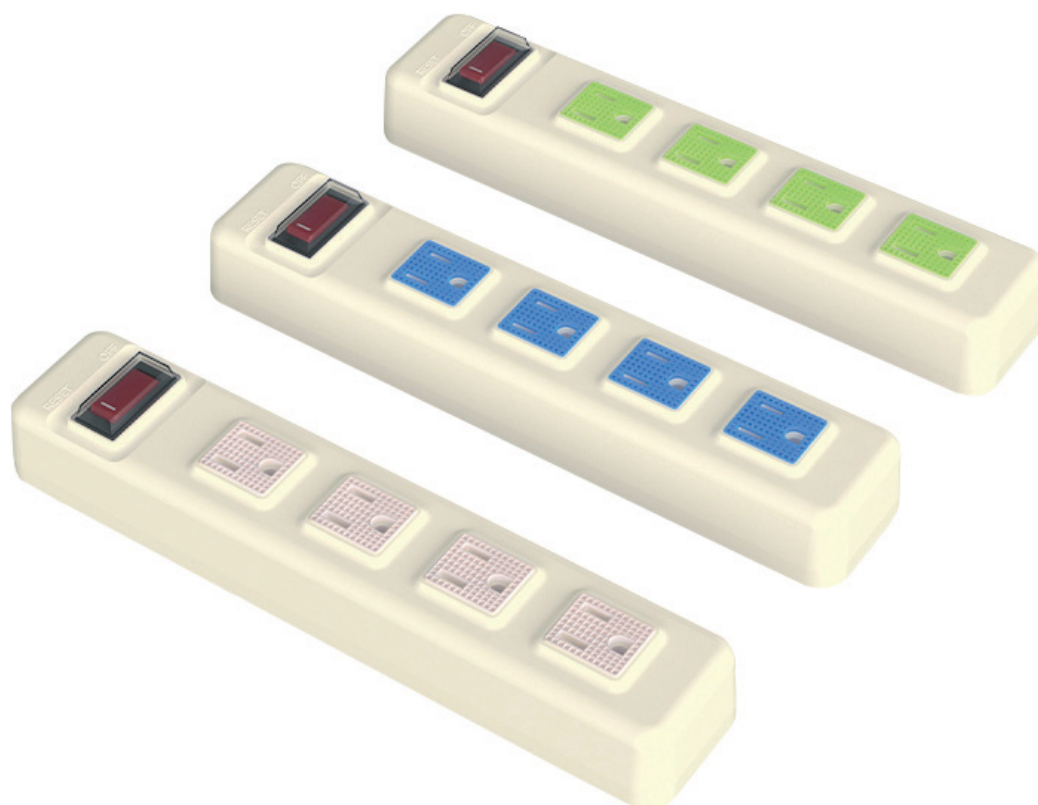

電気は便利だが危険だ? **NO**

あなたが「S.O」に会えば~


電気は便利で安全だ? **Yes**

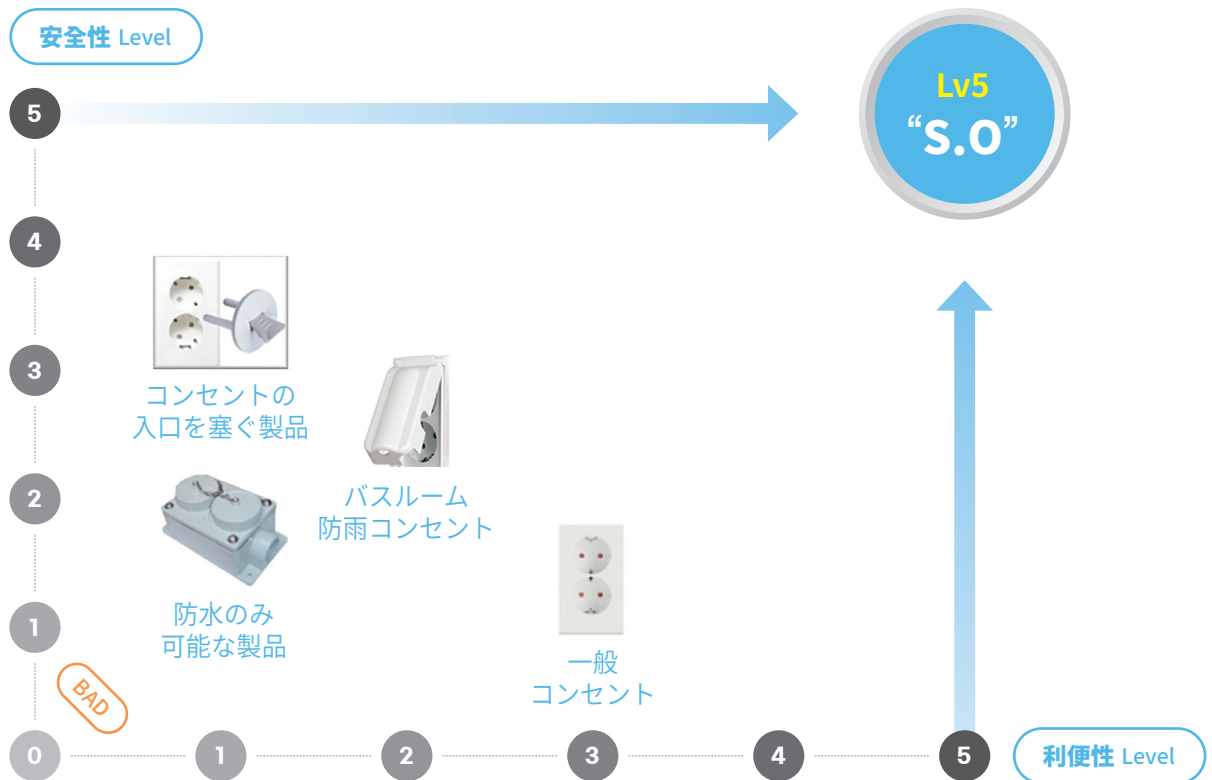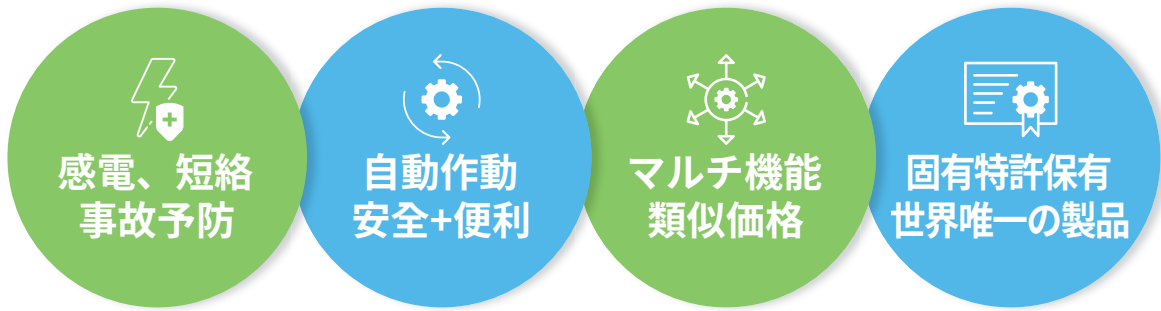


他製品との機能比較

| 比較項目 | 安全機能 | | | 競争力比較 | | |
|----------------|-------------|-------|-------|-------|------|----|
| | 挿入 & 分離時に接触 | 異物挿入 | 水流入 | 利便性 | デザイン | 価格 |
| 事故の原因 | 挿入 & 分離時に接触 | 異物挿入 | 水流入 | | | |
| 事故の種類 | 感電 | 短絡、火災 | 感電、短絡 | | | |
| 安全カバー | X | O | X | X | △ | O |
| 一般コンセント | X | X | X | O | △ | O |
| 安全コンセント | X | O | X | O | △ | O |
| GOODLIFE "S.O" | O | O | O | O | O | O |





製品機能紹介

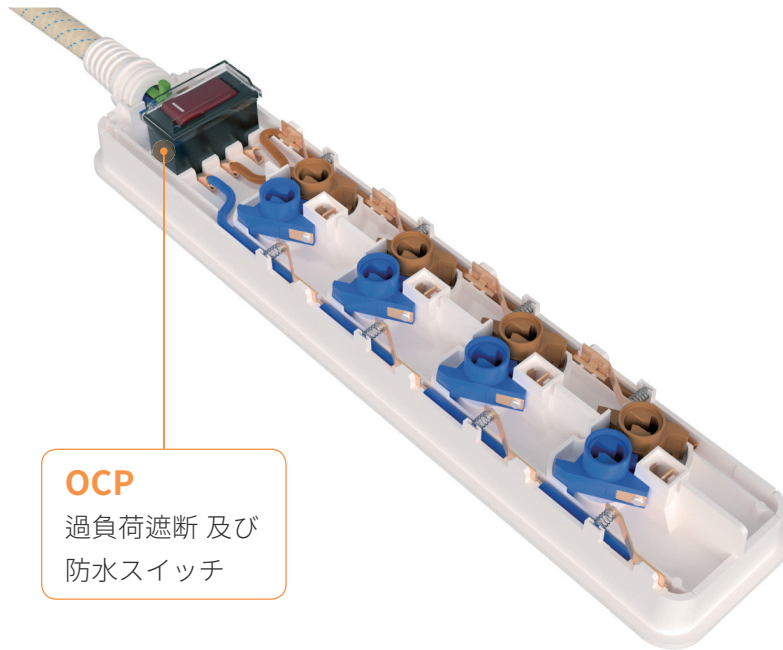

OCP
過負荷遮断 及び
防水スイッチ

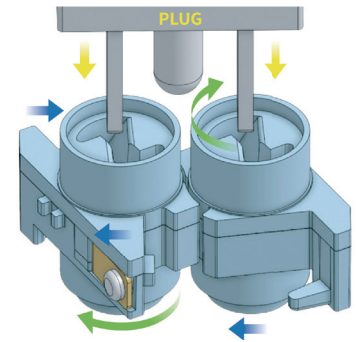

難燃等級
V-0
難燃1等級の素材 PC/ABS

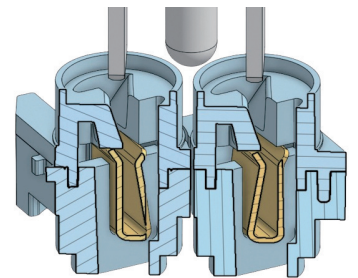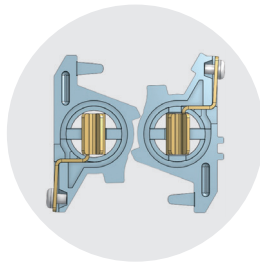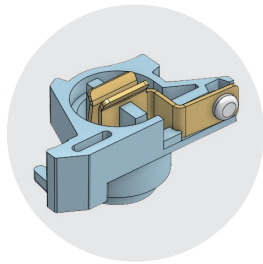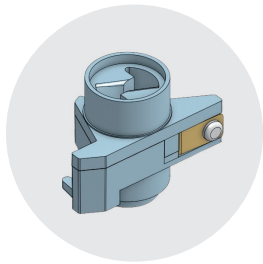


安全機能

自動電源遮断




プラグ挿入前はコンセントに内蔵された安全装置が自動的に電源を遮断。OFF状態で安全に使用

自動電源供給

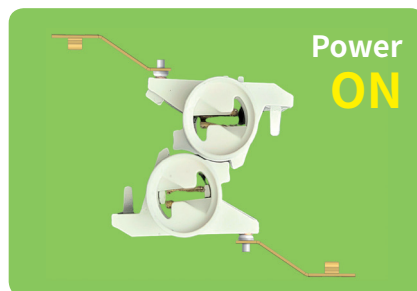

プラグを差し込むと自動的に電源を供給。プラグが入口を塞いで異物の挿入と接触が不可能で安全

極性別分離排出

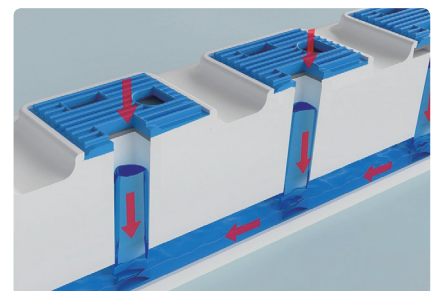

プラグを挿入すると、入口を塞いで水が流入せず、もし流入しても極性別に分離された排水口に排出

≫ 異物を挿入する際の安全のため、電源供給ができなくなる安全機能




規格-仕様

| モデル番号 | 種類 | 仕様 | サイズ (W*D*H) | 電線の長さ | カラー |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| GL S.O.V 01 | 5口マルチタップ | 125V 15A | 291 * 52 * 34mm | 1 m | ベージュ ブルー |
| GL S.O.V 02 | 4口マルチタップ | | 249 * 52 * 34mm | 1.5m | |
| GL S.O.V 03 | 3口マルチタップ | | 207 * 52 * 34mm | 3 m | |
| GL S.O.V 04 | 5口マルチタップ / USB 2ポート | 125V 15A | 291 * 52 * 34mm | 1 m | ベージュ ブルー |
| GL S.O.V 05 | 4口マルチタップ / USB 2ポート | DC 5V 2.4A | 249 * 52 * 34mm | 1.5m | |
| GL S.O.V 06 | 3口マルチタップ / USB 2ポート | Type "A" | 207 * 52 * 34mm | 3 m | |
| GL S.O.V 07 | 埋込型コンセント2口 Type "B" | 125V 15A | 78 * 120 mm | | ベージュ ブルー |
| GL S.O.V 08 | 埋込型コンセント2口 Type "F" | 250V 16A | 78 * 120 mm | | |

* 製品ケース(アイボリー)

* カラー選択：
右の写真参照

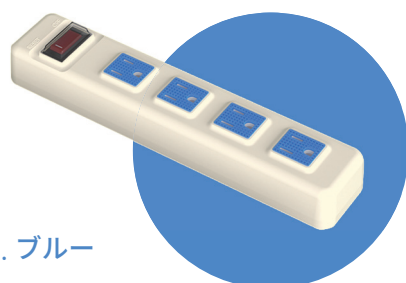


カラー. ブルー



カラー. ベージュ



ホームページ

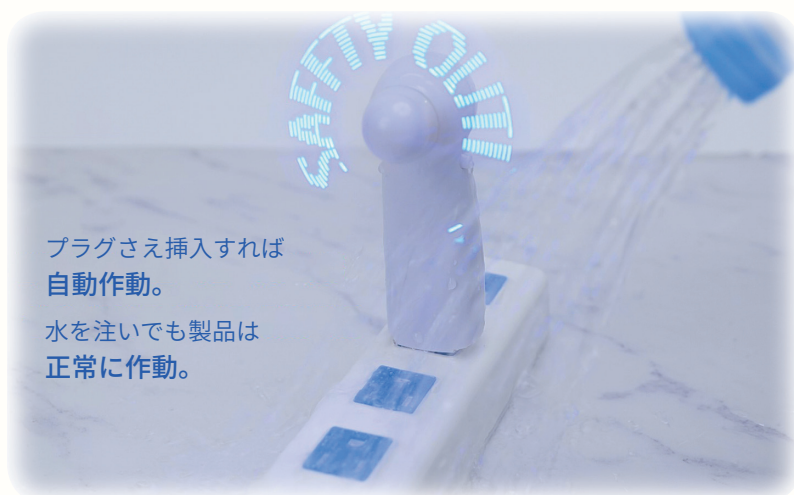

プラグさえ挿入すれば
自動作動。
水を注いでも製品は
正常に作動。

www.gl9000.com



〒51410 大韓民国慶尚南道昌原市城山区忠魂路91 文星大学校ベンチャー創業館206号
T +82-55-289-3011 F +82-55-289-3010 E gl36524@naver.com



電子カタログ

2023.05.18